

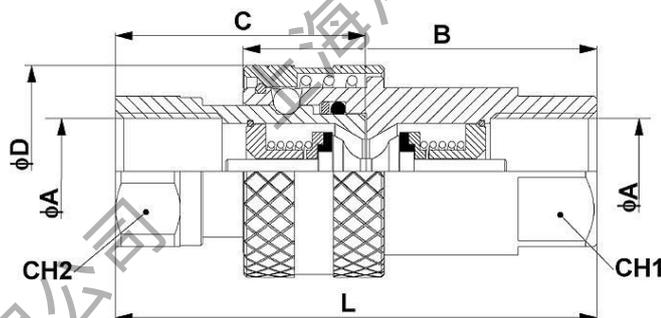


ISO 7241-A 标准

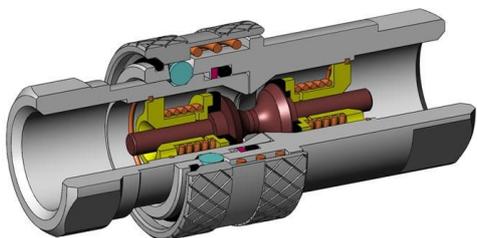

公头型号	母头型号	A	B	C	D	L	CH1	CH2	PN
IAM1004	IAF1004	1/4"	47	34,5	25	68	19	19	350
IAM1006	IAF1006	3/8"	58	39	31	80	24	22	315
IAM1008	IAF1008	1/2"	67	45	38	91	30	27	250
IAM1012	IAF1012	3/4"	81	54,5	46	109	38	34	250
IAM1016	IAF1016	1"	96	62	55	124	45	41	230
IAM1020	IAF1020	1.1/4"	117	75	65	151	50	55	230
IAM1024	IAF1024	1.1/2"	123	85	80	171	60	60	190
IAM1032	IAF1032	2"	160	100	100	201	75	75	130

例如：

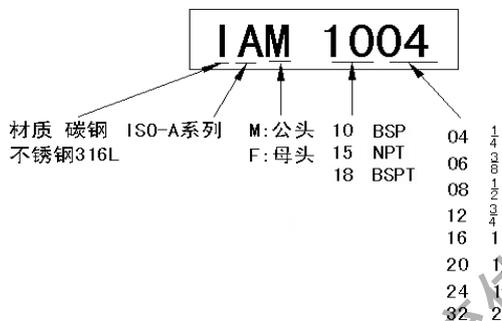

主要参数：

A系列的设计按照 ISO 7241 - A标准互换和执行。
 该系列是全球最常见的耦合设计之一并适用于多种移动和工业应用。

可互换性符合 ISO 7241 - A的相关规定

标准材质：碳钢、不锈钢316L

公头连接处：淬火技术处理

内阀材质：淬火钢

标准密封材质：丁腈橡胶

备用密封背封：聚四氟乙烯

标准丁腈橡胶密封操作温度：- 20 /+ 110


应要求提供特殊密封材料：Vi ton (氟橡胶)、

EPDM (三元乙丙橡胶)、

Neoprene (氯丁橡胶)

PIOTTI

Hydraulic components & Turned parts

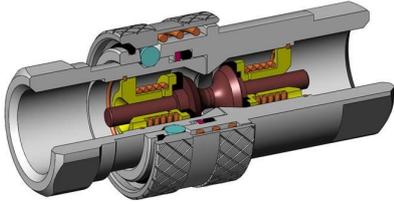

ISO 7241-A 标准

不锈钢选型参数：

公头型号	母头型号	A	B	C	D	L	CH1	CH2	PN
XAM1004	XAF1004	1/4"	47	34,5	25	68	19	19	300
XAM1006	XAF1006	3/8"	58	39	31	80	24	22	300
XAM1008	XAF1008	1/2"	67	45	38	91	30	27	200
XAM1012	XAF1012	3/4"	81	54,5	46	109	38	34	200
XAM1016	XAF1016	1"	96	62	55	124	45	41	180
XAM1020	XAF1020	1.1/4"	117	75	65	151	50	55	180
XAM1024	XAF1024	1.1/2"	123	85	80	171	60	60	150
XAM1032	XAF1032	2"	160	100	100	201	75	75	100

流量压降图

