

一般配管、耐油用

TOYOSPRING® Hose 已申请专利

用途流体



药品



油



水



粉



空气

透明


耐油

防折弯、压扁

泵送、吸引用


- 抗折弯、折弯压扁性强，流体不易停止，安全可靠
- 耐油性优异，胶管不易硬化，使用寿命长
- 透明度高，可确认流体，安全放心
- 符合RoHS2修正规制，安全放心

RoHS2



Point

规格齐全，抗折弯性、抗压扁性强，最适用于吸引用途

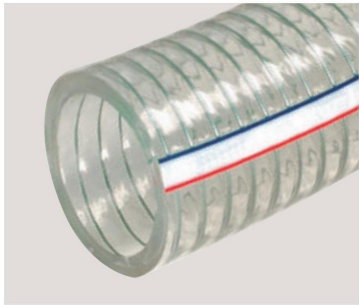

TOYOSPRING Hose规格(使用温度范围 / -5~60℃)

型号	Inch	内径×外径 mm	使用压力※1 MPa	标准长度重量 kg/卷	标准长度 m	最小 弯曲半径 mm	适用接头		
							圆盖螺母 螺丝	胶管夹 锁臂	螺纹接头套件
TS-6	1/4	6× 11	-0.1~0.8	11	100	25			
TS-8	5/16	8× 13.5	-0.1~0.8	14	100	35			
TS-9	3/8	9× 15	-0.1~0.8	17	100	40	●		
TS-12	1/2	12× 18	-0.1~0.5	23	100	50	●		
TS-15	5/8	15× 22	-0.1~0.5	32	100	60	●		●
TS-19	3/4	19× 26	-0.1~0.4	21	50	80	●	●	●
TS-25	1	25× 33	-0.1~0.4	27	50	100	●	●	●
TS-32	1-1/4	32× 41	-0.1~0.3	31	40	130	●※2	●※3	
TS-38	1-1/2	38× 48	-0.1~0.3	39	40	150	●※2	●	
TS-45	1-3/4	45× 56	-0.1~0.3	55	40	189			
TS-50	2	50× 62	-0.1~0.3	60	40	200	●※2	●	
TS-63	2-1/2	63× 80	-0.1~0.2	54	20	265		●※3	
TS-75	3	75× 92	-0.1~0.2	62	20	310		●	
TS-90	3-1/2	90× 108	-0.1~0.2	44	10	370			
TS-100	4	100× 118	-0.1~0.2	48	10	410		●※3	
主材质 / 软质聚氯乙烯 加强材料 / 硬钢丝							一般工业用 ▶P.5、77	一般工业用 ▶P.93	一般工业用 ▶P.115

※1 -0.1MPa为近似值。请确认P.175的图1。
△ 请务必确认P.144的“安全使用注意事项”。

※2 TC6-B型 黄铜，TC6-S型 不锈钢（管夹型）
※3 PP制除外